

ZD1

Датчик открытия дверей и окон

Датчик открытия дверей и окон отслеживает открытие и закрытие дверей, окон, дверец шкафов и выдвижных ящиков. Когда магнит отдаляется от датчика на определённое расстояние, устройство своевременно передаёт сигнал шлюзу по беспроводной сети, запуская тревогу и другие сценарии умного дома.

Срабатывание тревоги при зазоре 25 мм

Высокая чувствительность — своевременное обнаружение несанкционированного открытия дверей и окон.

Защита от снятия

Предотвращает несанкционированное снятие датчика.

Установка без инструментов

Легко установить в любом месте дома.

Напоминание о низком заряде

Помогает своевременно выявить устройства с низким зарядом батареи.


Связь с умными сценариями


Взаимодействует с другими устройствами умного дома, например камерами и лампами.

До 2 лет работы в режиме ожидания

Снижает необходимость частой замены батареи.

Обзор

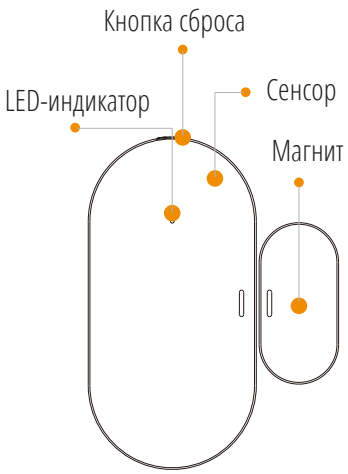

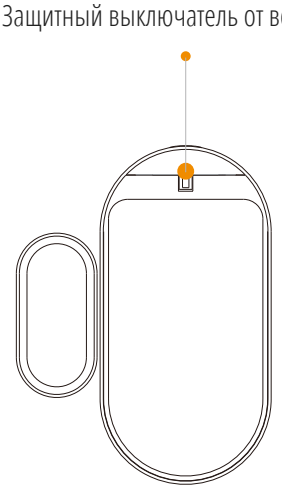

Технические характеристики

Общие


Мощность передачи: ≤10 дБм
Рабочее напряжение: DC 3 В
Тревога при низком напряжении: 2,6 В
Ток в режиме ожидания: ≤10 мкА
Способ установки: настенный
Рабочая температура: −14 °F ~ +131 °F
Рабочий ток: ≤30 мА
Размеры: датчик — 52,6 × 39,8 × 13,8 мм; магнит — 25,5 × 12,5 × 13,0 мм
Вес: 20 г
Срок службы батареи: более 2 лет (20 срабатываний в день)

Сеть

Беспроводной протокол: Zigbee
Частота передачи: 2,4 ГГц
Дальность связи: 200 м

Что в коробке

- 1 x Датчик открытия дверей и окон
- 1 x Наклейка 3M
- 1 x Руководство по быстрому старту

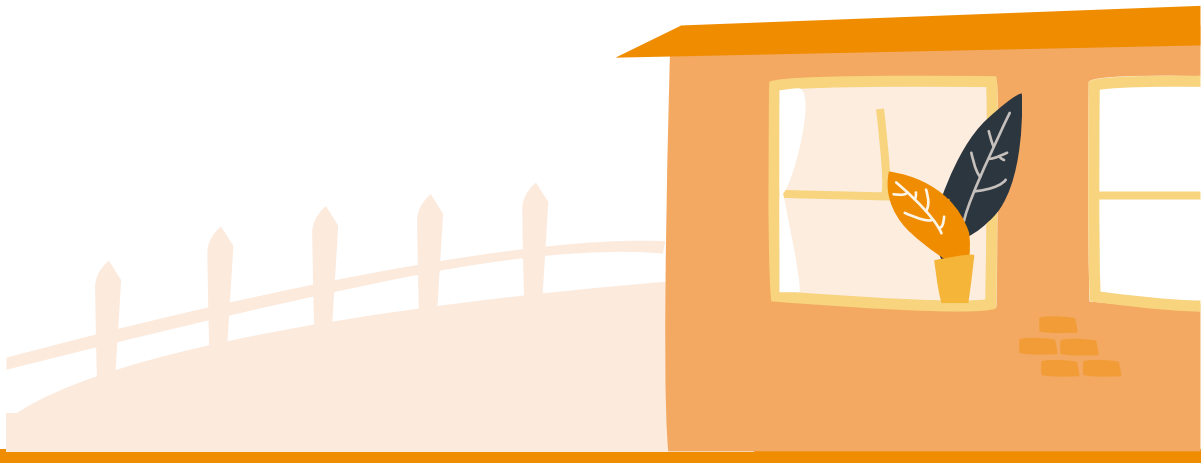



ZD1

Есік пен терезені ашу датчигі

Есік пен терезені ашу датчигі есіктердің, терезелердің, шкаф есіктері мен жәшіктердің ашылып-жабылуын бақылайды. Магнит датчиктен белгілі бір қашықтыққа алыстағанда, құрылғы сымсыз сигнал арқылы шлюзге дер кезінде хабар жіберіп, дабыл мен басқа да ақылды үй сценарийлерін іске қосады.

25 мм аралықта дабыл іске қосылады

Жоғары сезімталдық — есік пен терезенің әдеттен тыс ашылуын дер кезінде анықтайды.

Бұзуға қарсы қорғаныс

Датчиктің рұқсатсыз шешілуіне жол бермейді.

Жапсырып орнату

Үйдің кез келген жеріне оңай орнатылады.

Төмен заряд туралы ескерту

Батарея заряды төмендеген құрылғыларды дер кезінде анықтауға көмектеседі.


Ақылды сценарийлермен байланыс


IPC камералары мен шамдар сияқты басқа ақылды үй құрылғыларымен өзара байланысады.

2 жылға дейін күту режимінде жұмыс істеу

Батареяны жиі ауыстыру қажеттілігін азайтады.

Шолу

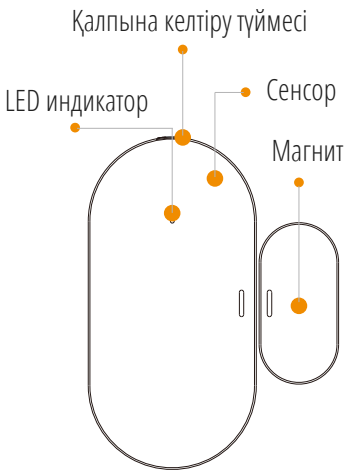

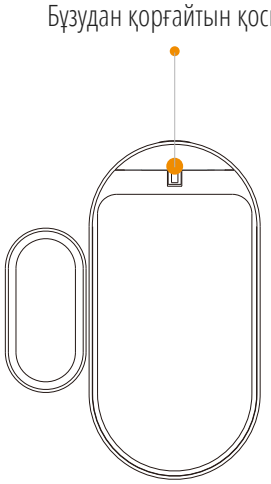

Техникалық сипаттамалары

Жалпы

Тарату қуаты: ≤10 дБм
Жұмыс кернеуі: DC 3 В
Төмен кернеу дабылы: 2,6 В
Күту режиміндегі ток: ≤10 мкА
Орнату тәсілі: қабырғаға орнату
Жұмыс температурасы: −14 °F ~ +131 °F
Жұмыс тогы: ≤30 мА
Өлшемдері: датчик — 52,6 × 39,8 × 13,8 мм; магнит — 25,5 × 12,5 × 13,0 мм
Салмағы: 20 г
Батареяның қызмет ету мерзімі: 2 жылдан астам (күніне 20 рет іске қосылғанда)

Желі

Сымсыз протокол: Zigbee
Тарату жиілігі: 2,4 ГГц
Байланыс қашықтығы: 200 м

Қорап құрамы

- 1 x Есік пен терезені ашу датчигі
- 1 x 3M жапсырмасы
- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы

