

ZP1

Датчик движения

Датчик движения улавливает инфракрасное излучение человеческого тела через объектив и определяет присутствие человека. Он работает даже в темноте, передаёт небольшой объём данных, практически не затрагивает конфиденциальность, отличается низким энергопотреблением, длительным временем работы в режиме ожидания и простотой установки. Датчик эффективно обнаруживает попытки проникновения и запускает связанные с тревогой сценарии.

Магнитное крепление
Элегантный дизайн и простая конструкция.

Регулировка поворота на 360°
Установка под любым углом для адаптации к интерьеру дома.


Установка без инструментов
Легко установить в любом месте дома.

Температурная компенсация
Снижает количество ложных срабатываний из-за высокой температуры.

Связь с умными сценариями
Взаимодействует с другими устройствами умного дома, например камерами и лампами.

До 2 лет работы в режиме ожидания
Снижает необходимость частой замены батареи.

Обзор

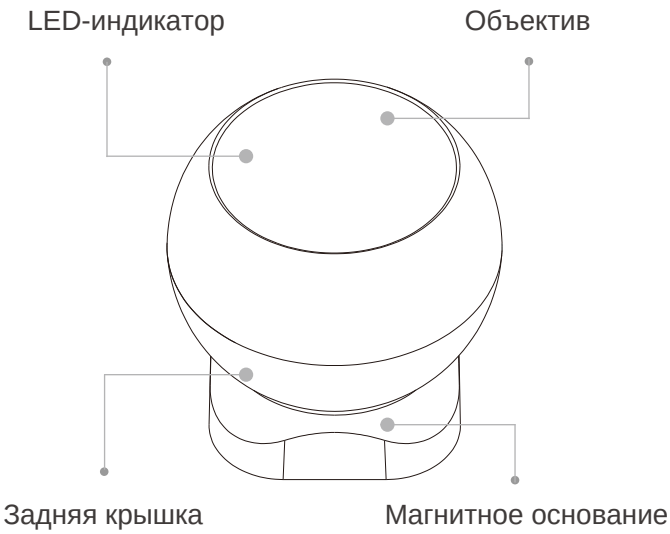

Технические характеристики

Общие

Рабочее напряжение: DC 3 В
Ток в режиме ожидания: ≤15 мкА
Способ установки: настенный
Высота установки: 2,2 м
Тревога при низком напряжении: 2,7 В
Рабочий ток: ≤25 мА
Рабочая температура: −14 °F ~ +131 °F
Размеры: Ø48,4 × 53,4 мм
Вес: 56,1 г

Датчик движения

Дальность обнаружения: 8 м
Угол обнаружения: 90°

Сеть


Беспроводной протокол: Zigbee
Мощность передачи: ≤15 дБм
Частота передачи: 2,4 ГГц
Дальность связи: 200 м (на открытом пространстве)
Чувствительность приёма: −96 дБм

Батарея

Тип батареи: CR123V
Срок службы батареи: >2 лет (20 срабатываний в день)

Что в коробке

- 1 x Датчик движения
- 1 x Наклейка 3M
- 1 x Руководство по быстрому старту

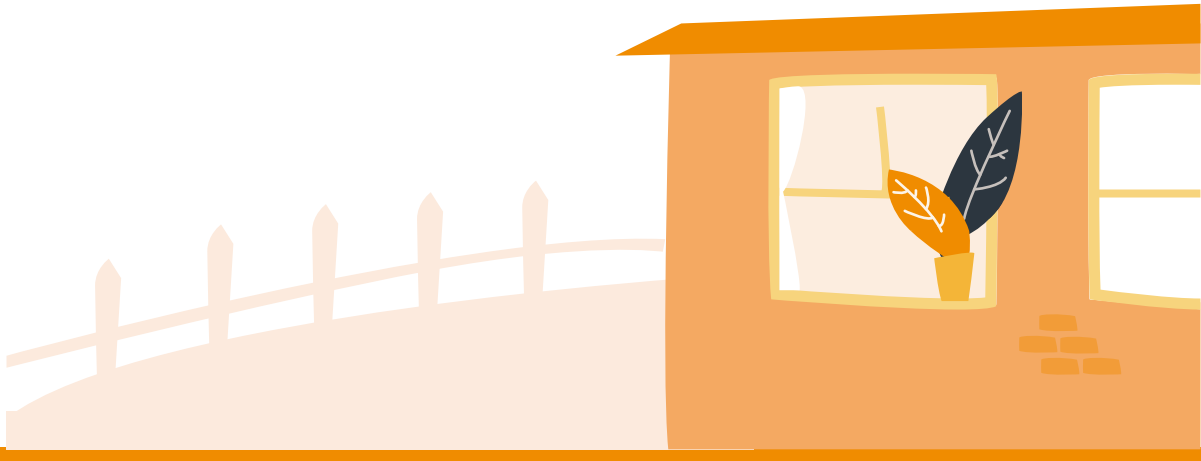



ZP1

Қозғалыс датчигі

Қозғалыс датчигі объектив арқылы адам денесінен шығатын инфрақызыл сәулені қабылдап, адамның бар-жоғын анықтайды. Ол қараңғыда да жұмыс істейді, аз көлемде дерек жібереді, пайдаланушының құпиялылығына қауіп төндірмейді, энергияны аз тұтынады, күту режимінде ұзақ жұмыс істейді және оңай орнатылады. Датчик бөгде адамның кіруін тиімді анықтап, дабылға байланысты сценарийлерді іске қоса алады.

Магнитті бекіту

Керемет дизайн және қарапайым құрылым.

360° бұрылуды реттеу

Үй интерьеріне бейімделіп, кез келген бұрышта орнатуға болады.

Жапсырып орнату

Үйдің кез келген жеріне оңай орнатылады.

Температураны компенсациялау

Жоғары температурадан болатын жалған анықтауларды азайтады.


Ақылды сценарийлермен байланыс

IPC камералары мен шамдар сияқты басқа ақылды үй құрылғыларымен өзара байланысады.

2 жылға дейін күту режимінде жұмыс істеу

Батареяны жиі ауыстыру қажеттілігін азайтады.

Шолу

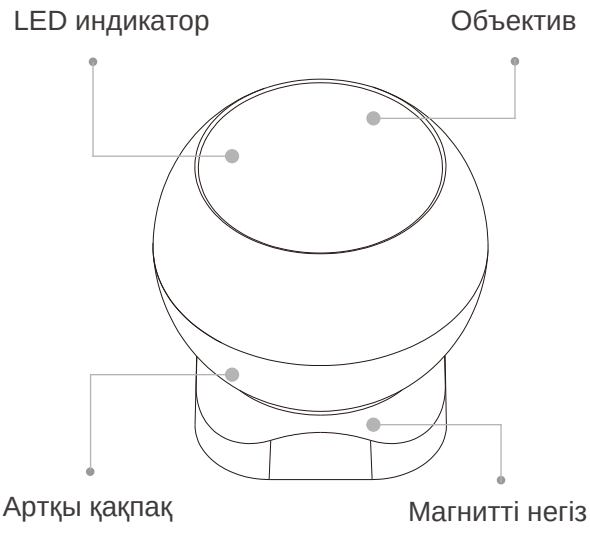

Техникалық сипаттамалары

Жалпы

Жұмыс кернеуі: DC 3 В
Күту режиміндегі ток: ≤15 мкА
Орнату тәсілі: қабырғаға орнату
Орнату биіктігі: 2,2 м
Төмен кернеу дабылы: 2,7 В
Жұмыс тогы: ≤25 мА
Жұмыс температурасы: −14 °F ~ +131 °F
Өлшемдері: Ø48,4 × 53,4 мм
Салмағы: 56,1 г

Қозғалыс датчигі

Анықтау қашықтығы: 8 м
Анықтау бұрышы: 90°

Желі

Сымсыз протокол: Zigbee
Тарату қуаты: ≤15 дБм
Тарату жиілігі: 2,4 ГГц
Байланыс қашықтығы: 200 м (ашық кеңістікте)
Қабылдау сезімталдығы: −96 дБм

Батарея

Батарея үлгісі: CR123V
Батареяның қызмет ету мерзімі: >2 жыл (күніне 20 рет)

Қорап құрамы

- 1 x Қозғалыс датчигі
- 1 x 3M жапсырмасы
- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы

