

Cell PT 3C 5MP

2,4 и 5 ГГц Wi-Fi
солнечная панель 5 Вт

Cell PT 3C — полностью беспроводная аккумуляторная камера для комплексной защиты дома до 365 дней от одного заряда. 2K, защита IP65, интеллектуальное полноцветное ночное видение, поддержка Amazon Alexa. Камера подключается по двухдиапазонному Wi-Fi 6 5 ГГц/2,4 ГГц, обеспечивая стабильную связь и надёжную передачу сигнала с минимальными помехами. Простая беспроводная установка без подключения к электропроводке. Солнечная панель 5 Вт непрерывно заряжает камеру от солнечной энергии. Камеру и панель можно установить вместе или отдельно, что подходит для разных вариантов монтажа.

5 МП QHD-видео
Больше деталей, чем при 3 МП

Аккумулятор 5000 мА·ч
Не требует проводного питания, длительная работа от одного заряда

Умное цветное ночное видение
Автоматически переключается с ИК-режима на цветной

100% беспроводная
Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), без сетевых и силовых кабелей

Гибкая установка
Встроенный и раздельный режимы для разных вариантов монтажа.

Режимы PIR и AOV
Запись событий в режиме PIR и круглосуточная запись в режиме AOV

Режим конфиденциальности
Скрывает объектив для защиты вашей конфиденциальности

Зарядка при низкой температуре
Нормальная зарядка обеспечивается даже при −10 °C, что удобно зимой

Двусторонняя аудиосвязь
Общение с посетителями в режиме реального времени

Сигнализация с сиреной и прожектором
Включение прожектора и сирены при тревоге

Безопасное хранение
Безопасное локальное хранение на MicroSD-карте до 512 ГБ


Солнечная панель
Снижает энергозатраты и помогает заботиться об окружающей среде




Круглосуточная видеозапись 24/7

В режиме AOV записываются полные тревожные события, а в остальное время создаются видеозаписи или быстрые снимки.



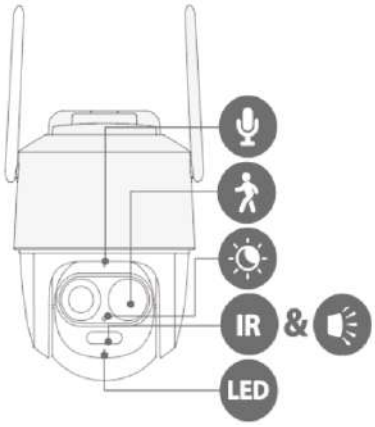

Вид спереди

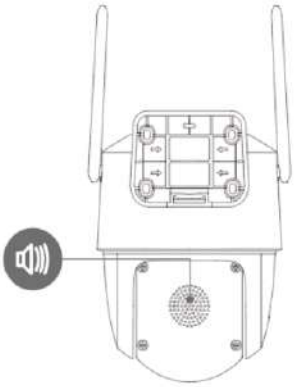

Вид сзади



Вид сзади

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" прогрессивная CMOS
Макс. разрешение	5 МП (2880×1620)
Ночное видение	20 м (66 футов)
Фокусное расстояние	F1.6; фикс. объектив 3,6 мм
Поле обзора	78° (Г), 41° (В), 91° (Д) поворот 350° и наклон 90°
Аккумулятор	5000 мА·ч

Видео и аудио

Сжатие видео	H.265
Частота кадров	до 15 кадров/с
Масштабирование	8× цифровой зум
Аудиоканал	двусторонняя аудиосвязь

Сеть

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax, Wi-Fi 6, до 120 м на открытом пространстве
Приложение IMOU	iOS, Android

Общие характеристики

Источник питания	DC 5 В / 2 А
Рабочая температура	-20°C~+50°C（-4°F~122°F）
Температура зарядки	-10°C~+45°C（14°F~113°F）
Размеры (Д × Ш × В)	165 × 126 × 154 мм
Вес	575 г (1,27 фунта)
Сертификация	CE, MSDS

Дополнительный интерфейс

MicroSD-карта	до 512 ГБ
Встроенный микрофон и динамик	Да
Кнопка сброса	Да

Управление уведомлениями

Обнаружение человека	Да
Обнаружение транспорта	Да
Низкий заряд батареи	Да

Что в коробке

Камера

- 1 x Камера
- 2 x Руководство по быстрому старту
- 1 x Кабель питания
- 1 x Монтажный кронштейн
- 2 x Наклейки для разметки отверстий
- 1 x Комплект винтов и дюбелей

Солнечная панель

- 1 x Солнечная панель
- 1 x Монтажный кронштейн
- 1 x Комплект винтов и дюбелей
- 1 x Руководство по быстрому старту



Солнечная панель 5 Вт

FSP14-V2

Подключите камеру IMOU с питанием от солнечной энергии к этой панели с помощью кабеля длиной 4 м (в комплекте) для непрерывного питания. Совместима с AOV PT, AOV PT Lite, Cell PT 2C, Cell PT 3C, Cell 3C, Cell 3C All-in-One, Cell Go Full Color и др.

Непрерывная зарядка от солнечной энергии

Высокоэффективная солнечная панель мощностью 5 Вт позволяет поддерживать заряд камеры круглосуточно всего за несколько часов прямого солнечного света в день.

Защита от атмосферных воздействий


Конструкция рассчитана на работу в экстремальных погодных условиях.


4-метровый кабель подключения


Кабель длиной 4 м обеспечивает гибкость при выборе места установки солнечной панели и позволяет разместить её для максимального доступа к солнечному свету.

Type-C

Усиленный кабель Type-C со специальной конструкцией соединения обеспечивает дополнительную защиту и долговечность, продлевая срок службы.

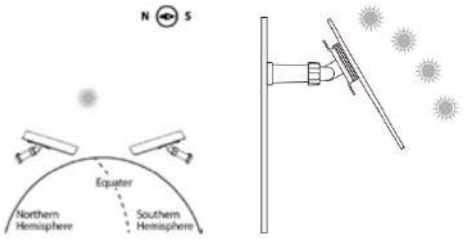





Технические характеристики

Максимальная мощность: 5 Вт ±5% при 40 000 лк

Рабочее напряжение солнечной панели: 5 В (-5%/+5%)

Рабочий ток: 1 А (-5%/+5%)

Рабочая температура: −20 °C ~ +60 °C

Условия хранения: температура −20 °C ~ +45 °C, влажность < 60%

Коэффициент преобразования: ≥ 22%

Размеры устройства: 173.9 × 163.9 × 17.3 мм (6,85 × 6,42 × 0,681 дюйма)

Вес устройства: 322 г (0,71 фунта)

Что в коробке



- 1 x Солнечная панель
- 1 x Кронштейн-держатель
- 1 x Комплект винтов и дюбелей
- 1 x Руководство по быстрому старту



Cell PT 3C 5MP

2,4 және 5 ГГц Wi-Fi
5 Вт күн панелі

Cell PT 3C — бір зарядпен 365 күнге дейін үйді жан-жақты қорғауды қамтамасыз ететін 100% сымсыз аккумуляторлы

5 МП QHD бейне
3 МП ажыратымдылығынан әлдеқайда анық көресіз

5000 мА·сағ аккумулятор
Сым қажет емес, бір зарядпен ұзақ уақыт жұмыс істейді

Ақылды толық түсті түнгі көру
Инфрақызыл режимнен түсті режимге автоматты түрде ауысады

100% сымсыз
қуат кабельдерін қажет етпейді

Икемді орнату
Біріктірілген және бөлек режимдер келеді.

PIR және AOV режимі
PIR режимінде оқиғаларды жазу және AOV режимінде тәулік бойы үздіксіз

Құпиялылық режимі
Жеке өмір құпиялылығын қорғау

Төмен температурада зарядтау
−10 °C температурада да қалыпты зарядтауға болады, қыста алаңдаудың қажеті жоқ

Екі жақты аудио байланыс
Келушілермен нақты уақытта сөйлесу

Сирена және прожектор
Дабыл кезінде прожектор мен

Қауіпсіз сақтау
512 ГБ дейінгі MicroSD картасымен қауіпсіз жергілікті сақтау мүмкіндігі


Күн панелі
Энергия шығынын азайтып, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға




24/7 үздіксіз бейне жазу




бейне үзінділері немесе жылдам суреттер жасалады.

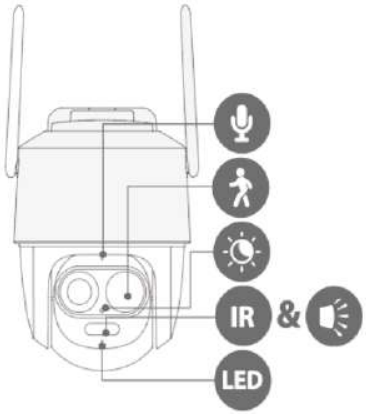

Алдыңғы көрініс

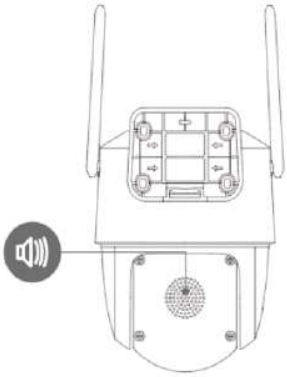

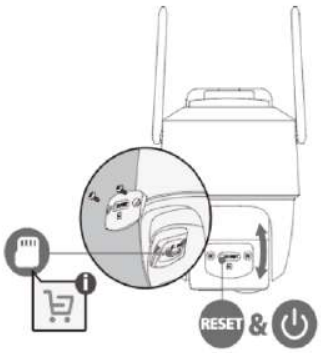

Артқы көрініс

Техникалық сипаттамалары

Камера

Матрица	1/3" прогрессивті CMOS
Макс. ажыратымдылық	
	20 м (66 фут)
	F1.6; 3,6 мм бекітілген объектив
	350° бұрылу және 90° еңкею
Аккумулятор	5000 мА·сағ

Бейне және аудио

Бейнені сығымдау	H.265
Кадр жиілігі	15 кадр/с дейін
Масштабтау	8× цифрлық зум
Аудио арнасы	Екі жақты аудио байланыс

Желі

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax, Wi-Fi 6, ашық кеңістікте 120 м
IMOU қолданбасы	iOS, Android

Жалпы сипаттамалары

	DC 5 В / 2 А
	-20°C~+50°C（-4°F~122°F）
	-10°C~+45°C（14°F~113°F）
	165 × 126 × 154 мм
	CE, MSDS

Қосымша интерфейс

MicroSD картасы	512 ГБ дейін
Кіріктірілген микрофон және динамик	Иә
Қалпына келтіру түймесі	Иә

Хабарландыруларды басқару

Адамды анықтау	Иә
Көлікті анықтау	Иә
Зарядтың төмен деңгейі	Иә


Қорап құрамы

Камера

- 1 x Камера

Күн панелі

- 1 x Күн панелі

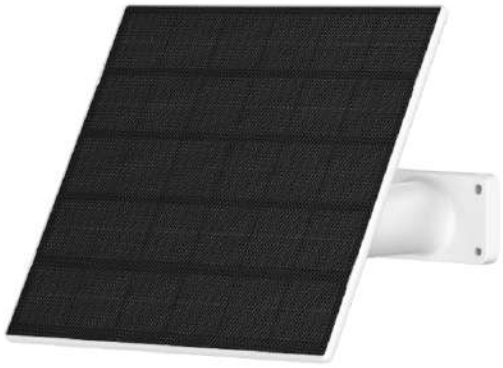

Күн панелі 5 Вт

FSP14-V2

IMOU күн панелімен жұмыс істейтін камераны үздіксіз қуатпен қамтамасыз ету үшін осы панельге 4 м кабель (жинақта бар) арқылы қосыңыз. AOV PT, AOV PT Lite, Cell PT 2C, Cell PT 3C, Cell 3C, Cell 3C All-in-One, Cell Go Full Color және т.б. камералармен үйлесімді.

Күн энергиясымен үздіксіз зарядтау

Қуаты 5 Вт жоғары тиімді күн панелі күн сайын бірнеше сағат тікелей күн сәулесі түскенде камераны тәулік бойы зарядталған күйде ұстайды.

Ауа райына төзімді


Экстремалды ауа райы жағдайларына төтеп беруге арналған.


4 м қосылым кабелі

Ұзындығы 4 м кабель күн панелін орнату орнын еркін таңдауға және оны күн сәулесі барынша түсетін жерге орналастыруға мүмкіндік береді.

Type-C

Арнайы қосылу конструкциясы бар күшейтілген Type-C кабелі қосымша қорғаныс пен беріктікті қамтамасыз етіп, қызмет ету мерзімін ұзартады.

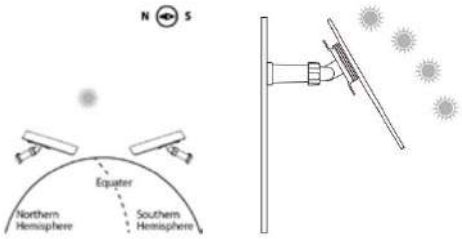

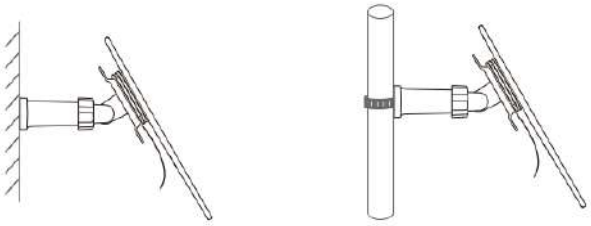

Техникалық сипаттамалары

Максималды қуат: 5 Вт ± 5% @ 40 000 лк

Күн панелінің жұмыс кернеуі: 5 В (-5%/+5%)

Жұмыс тогы: 1 А (-5%/+5%)

Жұмыс температурасы: −20 °C ~ +60 °C


Сақтау шарттары: температура −20 °C ~ +45 °C, ылғалдылық < 60%

Түрлендіру коэффициенті: ≥ 22%

Құрылғы өлшемдері: 173.9 × 163.9 × 17.3 мм (6,85 × 6,42 × 0,681 дюйм)

Құрылғы салмағы: 322 г (0,71 фунт)

Қорап құрамы



- 1 x Күн панелі
- 1 x Орнату кронштейні
- 1 x Бұрандалар мен дюбельдер жиынтығы
- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы