

N236-16P

H.265 36CH 16PoE NVR

N236-16P поддерживает 16 PoE-порта и доступ до 36 каналов; N236-16P имеет встроенные микрофон и динамик, что позволяет осуществлять голосовую связь без необходимости приобретать дополнительное аудиооборудование; поддерживает автоматическое сопряжение с камерами IMOU, что упрощает подключение камер к N236-16P; N236-16P поддерживает выходы HDMI и VGA и совместим с большинством представленных на рынке дисплеев; N236-16P поддерживает доступ через приложение, позволяя пользователям управлять NVR из любого места.

16 PoE-порта и 36-канальный доступ

Поддержка 16 PoE-портов и до 36 каналов.

Автоматическое сопряжение

Простое подключение камер к NVR для быстрой настройки.

Встроенные микрофон и динамик

Двусторонняя аудиосвязь без дополнительных аудиоустройств.

Приложение IMOU

Доступ к видео NVR в любое время и из любого места.

H.265 до 4K UHD

Поддержка H.265/H.264, максимальное выходное разрешение 4K.

HDMI/VGA выход

Более чёткое и детализированное изображение.

Большой объём хранения

Поддержка HDD до 16 ТБ для длительного хранения данных.


Поддержка сторонних устройств

Поддержка ONVIF, совместимость с большим количеством устройств.

4-канальное воспроизведение

Поддержка воспроизведения со скоростью 2/4/8/16× и интеллектуального поиска.

Вид спереди

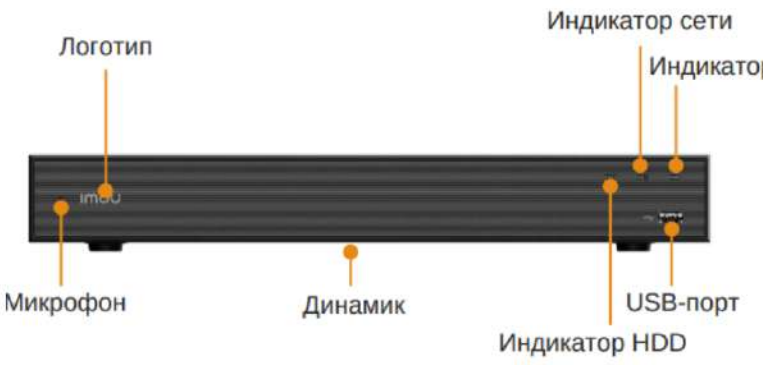

Вид сзади



Технические характеристики

Видео и аудио

Каналы подключения	
Пропускная способность сети	
Декодирование при воспроизведении	4 канала 8 МП @ 15 кадр/с; 4 канала 6 МП @ 25 кадр/с; 4 канала 5 МП @ 30 кадр/с; 5 каналов 4 МП @ 30 кадр/с; 10 каналов 1080p @ 30 кадр/с
Сжатие видео	H.265/H.264
Сжатие аудио	AAC
Формат резервной копии	MP4
Просмотр в реальном времени	

Сеть

Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; DHCP; DNS;UPnP; DDNS; IP Search (поддержка IP-камер, DVR, NVS и т.д.); Multicast; P2P
Совместимое приложение	
Поддержка сторонних устройств	

Специальные функции

Подключение IPC	Автоматическое подключение к камерам IMOU
Умное обнаружение	Движение / человек / транспорт
Удалённое обновление	Да
Аудиоканал	Двусторонняя аудиосвязь

Внешние интерфейсы

Видеовыход	1×HDMI：4K (3840 × 2160），2K (2560 × 1440），1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720
	1×VGA：1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Аудиовход	1×микрофон (встроенный)
Аудиовыход	1×динамик (встроенный)
USB-интерфейс	2×USB
Кнопка сброса	Да
Сетевой интерфейс	1× RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, Gigabit)
PoE-порты	16 PoE-порта (10/100 Мбит/с, IEEE 802.3 af/at)

Хранение

Ёмкость жёсткого диска	
Носитель резервного копирования	USB-накопитель

Общие характеристики

Источник питания	100–240 В AC
Потребляемая мощность	Общая выходная мощность NVR ≤ 9 Вт (без HDD) Общая выходная мощность выходная мощность одного
Рабочая температура	-10°C ~ +45°C
Рабочая влажность	Менее 95% RH
Размеры (Д×Ш×В)	
Сертификация	CE

Что в коробке

- NVR × 1
- Адаптер питания × 1
- Мышь × 1
- Кабель питания SATA × 1
- Кабель Ethernet × 1
- Комплект винтов × 1
- Руководство по быстрому старту × 1
- Нормативная информация × 1



N236-16P

H.265 36CH 16PoE NVR

N236-16P 16 PoE портын және 36 арнаға дейін қосылуды қолдайды; N236-16P кіріктірілген микрофон мен динамикке ие, бұл қосымша аудио жабдықтарын сатып алмай-ақ дауыстық байланыс орнатуға мүмкіндік береді; IMOU камераларымен автоматты жұптастыруды қолдайды, бұл камераларды N236-16P құрылғысына оңай қосуға мүмкіндік береді; N236-16P HDMI және VGA шығыстарын қолдайды және нарықтағы көптеген дисплейлермен үйлесімді; N236-16P қолданба арқылы қосылуды қолдайды, сондықтан пайдаланушылар NVR құрылғысын кез келген жерден басқара алады.

16 PoE порты және 36 арналы қосылу

16 PoE портын және 36 арнаға дейін қолдау.

Автоматты жұптастыру

Камераларды NVR құрылғысына оңай қосып, жылдам баптауға мүмкіндік береді.

Кіріктірілген микрофон және динамик

Қосымша аудио құрылғыларынсыз екі жақты аудио байланыс.

IMOU қолданбасы

NVR бейнелеріне кез келген уақытта және кез келген жерден қосылу.

H.265, 4K UHD дейін

H.265/H.264 қолдауы, максималды шығыс ажыратымдылығы 4K.

HDMI/VGA шығысы

Анығырақ әрі егжей-тегжейлі кескін.

Сақтау көлемі үлкен

Деректерді ұзақ уақыт сақтау үшін 16 ТБ дейінгі HDD қолдауы.


Үшінші тарап құрылғылармен үйлесімділік

ONVIF қолдауы, көптеген құрылғылармен үйлесімді.


4 арналы ойнату

2/4/8/16× жылдамдықпен ойнатуды және интеллектуалды іздеуді қолдайды.

Алдыңғы көрініс

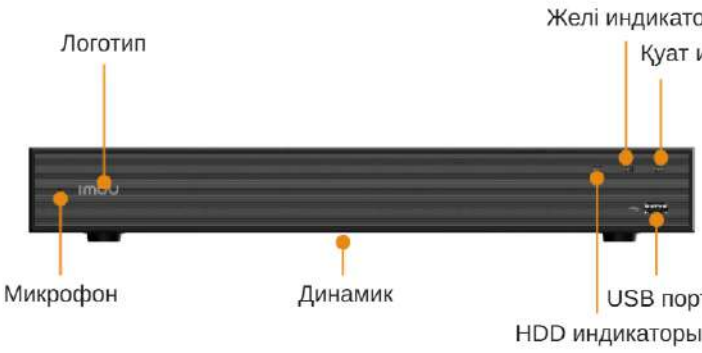

Артқы көрініс

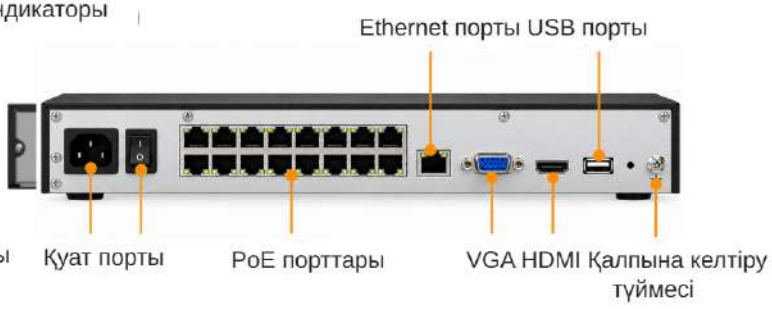

Техникалық сипаттамалары

Бейне және аудио

Қосылу арналары	
Желінің өткізу қабілеті	
Ойнату кезіндегі декодтау	4 арна 8 МП @ 15 кадр/с; 4 арна 6 МП @ 25 кадр/с; 4 арна 5 МП @ 30 кадр/с; 5 арна 4 МП @ 30 кадр/с; 10 арна 1080p @ 30 кадр/с
Бейнені сығымдау	H.265/H.264
Аудионы сығымдау	AAC
Сақтық көшірме форматы	MP4
Нақты уақыттағы бейне	

Желі

Желілік протоколдар	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; DHCP; DNS;UPnP; DDNS; IP Search, Multicast; (IP-камераларды, DVR, NVS және т.б. қолдайды); P2P
Үйлесімді қолданба	
Үшінші тарап құрылғыларын қолдау	ONVIF 20.12

Арнайы функциялар

IPC қосылымы	IMOU камераларына автоматты түрде қосылады
Ақылды анықтау	Қозғалыс / адам / көлік
Қашықтан жаңарту	Иә
Аудио арна	Екі жақты аудио байланыс

Сыртқы интерфейстер

Бейне шығысы	1×HDMI：4K (3840 × 2160），2K (2560 × 1440），1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720
	1×VGA：1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Аудио кірісі	1×микрофон (кіріктірілген)
Аудио шығысы	1×динамик (кіріктірілген)
USB интерфейсі	2×USB
Қалпына келтіру түймесі	Иә
Желілік интерфейс	1× RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, Gigabit)
PoE порттары	16 PoE порты (10/100 Мбит/с, IEEE 802.3 af/at)

Сақтау

Қатты дискінің сыйымдылығы	
Сақтық көшірме жасау құрылғысы	USB-жинақтаушы

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	100–240 В AC
Қуат тұтынуы	NVR жалпы шығыс қуаты ≤ 9 Вт (HDD-сіз) PoE жалпы шығыс қуаты 150 Вт, бір порттың максималды шығыс
Жұмыс температурасы	-10°C ~ +45°C
Жұмыс ылғалдылығы	95% RH-тан төмен
Өлшемдері (Ұ×Е×Б)	
Сертификат	CE

Қорап құрамы

NVR × 1

SATA қуат кабелі × 1

Бұрандалар жиынтығы × 1

Қуат адаптері × 1

Жылдам іске қосу нұсқаулығы × 1

Тінтуір × 1

Ethernet кабелі × 1

Нормативтік ақпарат × 1