



N236

H.265 36-канальный 1U NVR с поддержкой 2 HDD

N236 поддерживает подключение до 36 каналов. Встроенные микрофон и динамик позволяют использовать двустороннюю аудиосвязь без дополнительных аудиоустройств. Поддерживается автоматическое сопряжение с камерами IMOOU, что упрощает их подключение к NVR. N236 поддерживает видеовыходы HDMI и VGA и совместим с большинством представленных на рынке дисплеев. Поддерживается доступ через приложение, позволяющий управлять NVR из любого места.



Доступ к 36 каналам

Поддержка до 36 каналов, поддержка Ethernet-подключений



Автоматическое сопряжение

Легко подключает камеры к NVR для быстрой настройки



Встроенный микрофон и динамик

Двусторонняя аудиосвязь без дополнительных аудиоустройств



Приложение IMOOU

Доступ к видео NVR в любое время и в любом месте



H.265 до 4K UHD

Поддержка H.265/H.264, максимальное выходное разрешение 4K



Выход HDMI/VGA

Более чёткое и детализированное изображение



Большой объём хранения с двумя отсеками

Поддержка механических HDD ёмкостью до 16 ТБ в каждом отсеке



Совместимость с устройствами сторонних производителей

Поддержка ONVIF, совместимость с большим количеством устройств




4-канальное воспроизведение

Поддержка воспроизведения на скорости 2/4/8/16x и интеллектуального поиска

Вид спереди

Вид сзади

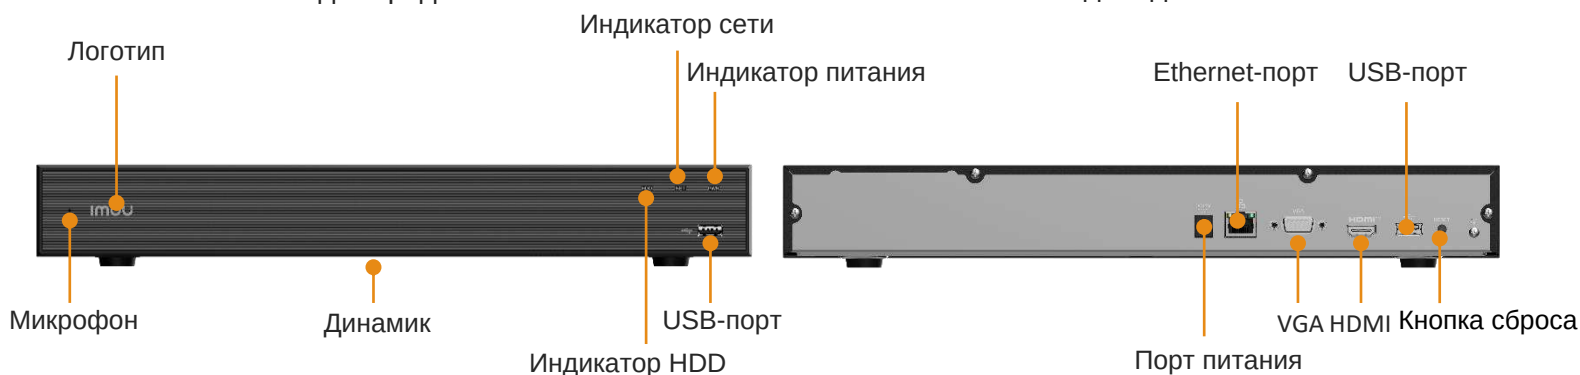

Технические характеристики

Видео и аудио

Количество каналов	36 каналов
Пропускная способность сети	320 Мбит/с входящий и 320 Мбит/с исходящий трафик
Разрешение	8 МП; 6 МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 1080р; 720р
Возможности декодирования	4 канала 8 МП @ 15 кадров/с 4 канала 6 МП @ 25 кадров/с 4 канала 5 МП @ 30 кадров/с 5 каналов 4 МП @ 30 кадров/с 10 каналов 1080р @ 30 кадров/с
Сжатие видео	H.265/H.264
Сжатие аудио	AAC
Формат резервной копии	MP4
Отображение в реальном времени	1,4,8,9,10, 16,19,25,36

Сеть

Сетевой протокол	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; DHCP; DNS; UPnP; DDNS; IP Search (Поддержка IP-камер, DVR, NVS и т. д.); Multicast; P2P
Совместимое приложение	Приложение Imou (IOS & Android)
Совместимость со сторонними устройствами	ONVIF 20.12

Хранилище

Ёмкость жёсткого диска	2 порта SATA, до 16 ТБ
Носитель резервного копирования	USB-накопитель

Внешний интерфейс

Видеовыход	1 × HDMI: 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720
Аудиовход	1 × микрофон (встроенный)
Аудиовыход	1 × динамик (встроенный)
USB-интерфейс	2 × USB
Кнопка сброса	Да
Сетевой порт	1 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)

Особые функции

Подключение IPC	Автоматическое подключение к камерам IMOU
Умное обнаружение	Движение / человек / транспорт
Удалённое обновление	Да
Аудиоканал	Двусторонняя аудиосвязь

Общие характеристики

Источник питания	12 В / 2 А
Потребляемая мощность	Общая выходная мощность NVR ≤ 9 Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C ~ +45 °C
Рабочая влажность	Менее 95% RH
Размеры (Д × Ш × В)	320 × 374 × 45 мм
Сертификация	CE

Что в коробке

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| - 1 x NVR | - 1 x Адаптер питания | - 1 x Мышь |
| - 1 x Кабель питания SATA | - 2 x Кабель передачи данных SATA | - 1 x Ethernet-кабель |
| - 1 x Комплект винтов | - 1 x Руководство по быстрому старту | - 1 x Нормативная информация |



N236

H.265, 2 HDD қолдайтын 36 арналы 1U NVR

N236 құрылғысы 36 арнаға дейін қосылуды қолдайды. Кіріктірілген микрофон мен динамик қосымша аудио құрылғыларынсыз екі жақты аудио байланысты пайдалануға мүмкіндік береді. IMOU камераларымен автоматты жұптастыру қолдауы камераларды NVR құрылғысына қосуды жеңілдетеді. N236 HDMI және VGA бейне шығыстарын қолдайды және нарықтағы дисплейлердің көпшілігімен үйлесімді. Қолданба арқылы қолжетімділік NVR құрылғысын кез келген жерден басқаруға мүмкіндік береді.



36 арналы қосылу

36 арнаға дейін қолдау,
Ethernet қосылымын қолдайды



Автоматты жұптастыру

Камераларды NVR құрылғысына
оңай қосып, жылдам баптауға
мүмкіндік береді



Кіріктірілген микрофон және динамик

Қосымша аудио құрылғыларынсыз
екі жақты аудио байланыс



IMOУ қолданбасы

NVR бейнелеріне кез келген
уақытта және кез келген жерден
қол жеткізе аласыз



H.265, 4K UHD дейін

H.265/H.264 қолдайды,
максималды шығыс
ажыратымдылығы 4K



HDMI/VGA шығысы

Анығырақ әрі егжей-тегжейлі кескін



Екі HDD ұясы бар үлкен сақтау көлемі

Әр ұяда сыйымдылығы 16 ТБ
дейінгі механикалық HDD



Үшінші тарап құрылғыларымен үйлесімділік


ONVIF қолдайды, көптеген
құрылғылармен үйлесімді




4 арналы ойнату

2/4/8/16× жылдамдықпен ойнатуды
және интеллектуалды іздеуді
қолдайды

Алдыңғы көрініс

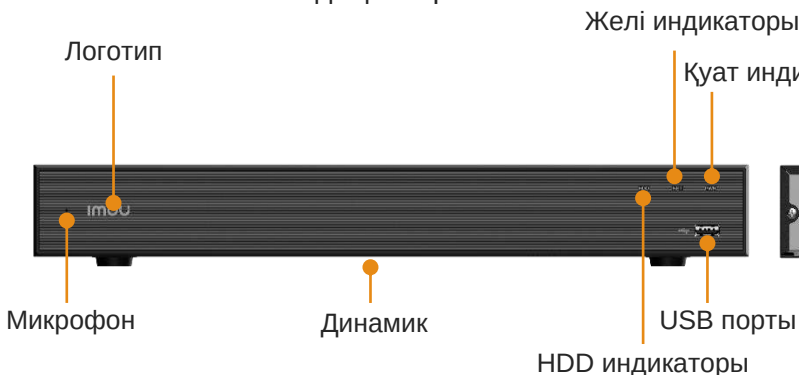

Артқы көрініс

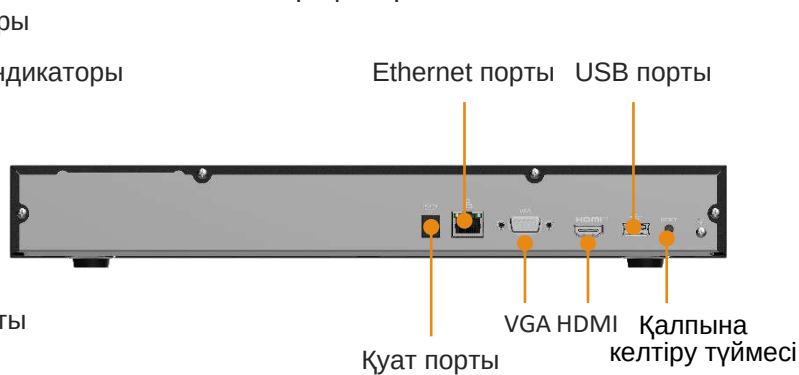

Техникалық сипаттамалары

Бейне және аудио

Арналар саны	36 арна
Желі өткізу қабілеті	320 Мбит/с кіріс және 320 Мбит/с шығыс трафик
Ажыратымдылық	8 МП; 6 МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 1080р; 720р
Декодтау мүмкіндіктері	4 арна 8 МП @ 15 кадр/с 4 арна 6 МП @ 25 кадр/с 4 арна 5 МП @ 30 кадр/с 5 арна 4 МП @ 30 кадр/с 10 арна 1080р @ 30 кадр/с
Бейне сығымдау	H.265/H.264
Аудио сығымдау	AAC
Резервтік көшіру форматы	MP4
Нақты уақыттағы бейне	1,4,8,9,10, 16,19,25,36

Желі

Желі протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; DHCP; DNS; UPnP; DDNS; IP Search (IP камераларын, DVR, NVS және т. б. қолдайды); Multicast; P2P
Үйлесімді қолданба	Imou қолданбасы (IOS & Android)
Үшінші тарап құрылғыларымен үйлесімділік	ONVIF 20.12

Сақтау орны

HDD сыйымдылығы	2 SATA порты, 16 ТБ дейін
Сақтық көшірме жасау құрылғысы	USB жинақтағышы

Сыртқы интерфейс

Бейне шығысы	1 × HDMI: 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720
Аудио кірісі	1 × микрофон (кіріктірілген)
Аудио шығысы	1 × динамик (кіріктірілген)
USB интерфейсі	2 × USB
Қалпына келтіру түймесі	Иә
Желілік порт	1 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)

Арнайы функциялар

IPC қосылымы	IMOU камераларына автоматты түрде қосылады
Ақылды анықтау	Қозғалыс / адам / көлік
Қашықтықтан жаңарту	Иә
Аудио арна	Екі жақты аудио байланыс

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	12 В / 2 А
Қуат тұтынуы	NVR құрылғысының жалпы шығыс қуаты ≤ 9 Вт (HDD жоқ кезде)
Жұмыс температурасы	-10 °C ~ +45 °C
Жұмыс ылғалдылығы	95% RH-тан төмен
Өлшемдері (Ұ × Е × Б)	320 × 374 × 45 мм
Сертификат	CE

Қорап құрамы

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| - 1 x NVR | - 1 x Қуат адаптері | - 1 x Тінтуір |
| - 1 x SATA қуат кабелі | - 2 x SATA деректер кабелі | - 1 x Ethernet кабелі |
| - 1 x Бұрандалар жиынтығы | - 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы | - 1 x Нормативтік ақпарат |