

AOV Cruiser Lite 5MP

4G LTE / Wi-Fi 6 2,4 и 5 ГГц

с солнечной панелью 5 Вт

AOV Cruiser — полностью беспроводная аккумуляторная уличная камера для защиты дома. Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 5 ГГц/2,4 ГГц и 4G LTE, обеспечивая стабильную и надёжную передачу сигнала в разных сетевых условиях. Камера оснащена 3K-видео, защитой IP65, интеллектуальным полноцветным ночным видением и поддержкой Amazon Alexa. Интеллектуальное обнаружение людей и транспортных средств точно выявляет потенциальные угрозы. При тревоге камера может включить белый прожектор, красно-синие сигнальные огни или сирену для отпугивания подозрительных лиц.
С солнечной панелью 5 Вт камера непрерывно заряжается от солнечной энергии, обеспечивая круглогодичную защиту дома. Полностью беспроводная конструкция не требует подключения к электропроводке, что упрощает установку. Камеру и солнечную панель можно установить вместе или отдельно, адаптируя их к различным вариантам монтажа.

5 МП QHD-видео
Более чёткое изображение, чем при 4 МП

Аккумулятор 5000 мА·ч
Не требует проводов, длительная работа от одного заряда

Солнечная панель
Снижает затраты на электроэнергию и бережёт окружающую среду

100% беспроводная связь и 4G
Wi-Fi или 4G для гибкого подключения

Умное полноцветное ночное видение
Автоматически переключается с ИК-режима на цветной

Режим AOV
Круглосуточная видеозапись в режиме AOV

Режим конфиденциальности
Скрывает объектив для защиты конфиденциальности

Зарядка при низкой температуре
Поддерживает зарядку при −10 °C для надёжной работы зимой

Двусторонняя аудиосвязь
Общение с посетителями в режиме реального времени

Сигнализация с сиреной и прожектором
Прожектор, сирена и красно-синие сигнальные огни включаются при тревоге

Безопасное хранение
Локальное хранение на карте MicroSD до 512 ГБ

Гибкая установка
Встроенный и раздельный режимы для разных вариантов монтажа



Круглосуточная видеозапись 24/7

В режиме AOV камера записывает полные видео тревожных событий, а в остальное время сохраняет быстрые снимки.



Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

С SD-картой вы получаете доступ к важным для вас записям при наличии интернета.
Вы можете записывать ежедневные видео или видео при обнаружении движения на карту и воспроизводить их в любое время и в любом месте.



Вид спереди



Вид сбоку



Вид снизу

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" прогрессивная CMOS
Макс. разрешение	5 МП (2880 × 1620)
Ночное видение	20 м (66 футов)
Фокусное расстояние	F1.6; фикс. объектив 3,6 мм
Поле обзора	76° (Г), 41° (В), 91° (Д) поворот: 350°; наклон: −90°
Аккумулятор	5000 мА·ч

Видео и аудио

Сжатие видео	H.265
Частота кадров	до 15 кадр/с
Масштабирование	8× цифровой зум
Аудиоканал	двусторонняя аудиосвязь

Сеть

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax, Wi-Fi 6, 150 м на открытом пространстве
Приложение IMOU	iOS, Android

Общие характеристики

Источник питания	DC 5 В / 2 А
Рабочая температура	-20°C~+50°C（-4°F~122°F）
Температура зарядки	-10°C~+45°C（14°F~113°F）
Размеры (Д × Ш × В) Вес	158,1 × 126 × 159,2 мм 602 г (1,33 фунта)
Сертификация	CE, MSDS

Дополнительный интерфейс

Карта MicroSD	до 512 ГБ
Встроенный микрофон и динамик	Да
Кнопка сброса	Да

Управление уведомлениями

Обнаружение человека	Да
Обнаружение транспорта	Да
Низкий заряд аккумулятора	Да


Что в коробке

Камера

- 1 x Камера
- 2 x Руководство по быстрому старту
- 1 x Кабель питания
- 1 x Монтажный кронштейн
- 2 x Наклейки для разметки отверстий
- 1 x Комплект винтов и дюбелей

Солнечная панель

- 1 x Солнечная панель
- 1 x Монтажный кронштейн
- 1 x Комплект винтов и дюбелей
- 1 x Руководство по быстрому старту

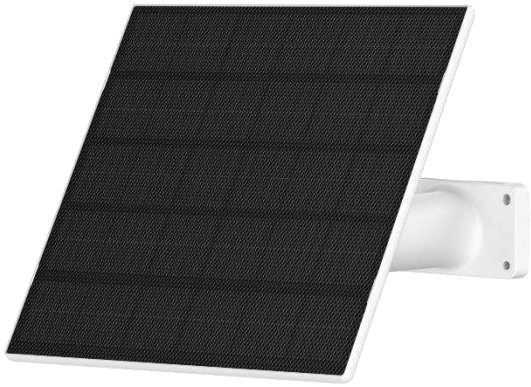

Солнечная панель 5 Вт

FSP14-V2

Подключите камеру IMOU с питанием от солнечной энергии к этой панели с помощью длинного кабеля (в комплекте), чтобы обеспечить непрерывное питание. Совместима с AOV PT, AOV PT Lite, Cell PT 2C, AOV Cruiser, Cell 3C, Cell 3C All-in-One, Cell Go Full Color и др.

Непрерывная зарядка от солнечной энергии

Высокоэффективная солнечная панель 5 Вт позволяет поддерживать заряд камеры круглосуточно всего за несколько часов прямого солнечного света в день.

Защита от атмосферных воздействий


Выдерживает экстремальные погодные условия.


Длинный кабель подключения


Длинный кабель позволяет гибко выбрать место установки солнечной панели и обеспечить максимальное воздействие солнечного света.

Type-C

Усиленный кабель Type-C со специальной конструкцией соединения обеспечивает дополнительную защиту и долговечность, продлевая срок службы.

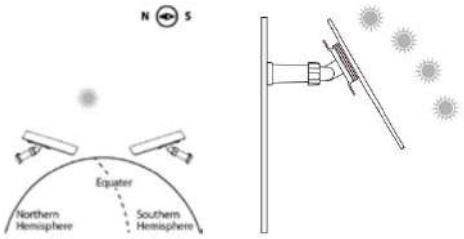





Технические характеристики

Максимальная мощность: 5 Вт ±5% при 40 000 лк

Рабочее напряжение солнечной панели: 5 В (−5%/+5%)

Рабочий ток: 1 А (−5%/+5%)

Рабочая температура: −20 °C ~ +60 °C


Условия хранения: температура −20 °C ~ 45 °C, влажность < 60%

Коэффициент преобразования: ≥22%

Размеры устройства: 173,9 × 163,9 × 17,3 мм (6,85 × 6,42 × 0,681 дюйма)

Вес устройства: 322 г (0,71 фунта)

Что в коробке



- 1 x Солнечная панель
- 1 x Монтажный кронштейн
- 1 x Комплект винтов и дюбелей
- 1 x Руководство по быстрому старту



AOV Cruiser Lite 5MP

4G LTE / Wi-Fi 6 2,4 және 5 ГГц

5 Вт күн панелімен

AOV Cruiser — үйді қорғауға арналған 100% сымсыз аккумуляторлы сыртқы камера. Қос диапазонды 5 ГГц/2,4 ГГц Wi-Fi 6 және 4G LTE қолдайды, әртүрлі желі жағдайларына бейімделіп, кедергілерді азайтып, тұрақты әрі сенімді сигнал беруді қамтамасыз етеді. Камера 3K жоғары ажыратымдылықтағы бейне, IP65 қорғанысы, ақылды түсті түнгі көру және Amazon Alexa қолдауымен жабдықталған. Адамдар мен көліктерді ақылды анықтау ықтимал қауіптерді дәл анықтайды. Дабыл кезінде камера ақ прожекторды, қызыл-көк ескерту жарықтарын немесе сиренаны қосып, күдікті адамдарды алыстата алады. 5 Вт күн панелімен камера күн энергиясы арқылы үздіксіз зарядталып, ұзақ уақыт жұмыс істеп, үйді жыл бойы қорғауды қамтамасыз етеді. Толық сымсыз құрылым электр сымдарын қажет етпейді, сондықтан орнату жылдам әрі оңай. Камера мен күн панелін бірге немесе бөлек орнатуға болады, бұл әртүрлі монтаж жағдайларына сай келеді.

5 МП QHD бейне
4 МП-ға қарағанда анығырақ бейне

5000 мА·сағ аккумулятор
Сым қажет емес, бір зарядпен ұзақ уақыт жұмыс істейді

Күн панелі
Электр энергиясына жұмсалатын шығынды азайтып, қоршаған ортаға ұқыпты қарайды

100% сымсыз және 4G
Икемді қосылым үшін Wi-Fi немесе 4G

Ақылды түсті түнгі көру
Инфрақызыл режимнен түсті режимге автоматты түрде ауысады

AOV режимі
AOV режимінде тәулік бойы бейнежазба

Құпиялылық режимі
Құпиялылықты қорғау үшін объективті жасырады

Төмен температурада зарядтау
−10 °C температурада зарядтауды қолдайды, қыста алаңсыз пайдалануға мүмкіндік береді

Екі жақты аудио байланысы
Келушілермен нақты уақытта сөйлесу

Сирена және прожектор дабылы
Дабыл кезінде прожектор, сирена және қызыл-көк жарық қосылады

Қауіпсіз сақтау
512 ГБ дейінгі MicroSD картасында жергілікті қауіпсіз сақтау

Икемді орнату
Біріктірілген және бөлек режимдер әртүрлі орнату талаптарына сай келеді



Тәулік бойы 24/7 бейнежазба

AOV режимі дабыл оқиғаларының толық бейнесін жазып, қалған уақытта жылдам түсірілген кадрларды сақтайды.



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

SD картасы арқылы интернет қолжетімді болған жағдайда маңызды жазбаларға қол жеткізе аласыз.
Күнделікті немесе қозғалыс кезінде түсірілген бейнелерді картаға жазып, кез келген уақытта және кез келген жерден көре аласыз.



Алдыңғы көрініс



Бүйірлік көрініс



Төменгі көрініс

Техникалық сипаттамалары

Камера

Матрица	1/3" прогрессивті CMOS
Макс. ажыратымдылық	5 МП (2880 × 1620)
Түнгі көру	20 м (66 фут)
Фокус аралығы	F1.6; 3,6 мм бекітілген объектив
Көру бұрышы	76° (К), 41° (Т), 91° (Д) бұрылу: 350°; еңкею: −90°
Аккумулятор	5000 мА·сағ

Бейне және аудио

Бейнені сығымдау	H.265
Кадр жиілігі	15 кадр/с дейін
Масштабирование	8× цифрлық зум
Аудио арнасы	екі жақты аудио байланыс

Желі

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax, Wi-Fi 6, ашық кеңістікте 150 м
IMOU қолданбасы	iOS, Android

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	DC 5 В / 2 А
Жұмыс температурасы	-20°C~+50°C（-4°F~122°F）
Зарядтау температурасы	-10°C~+45°C（14°F~113°F）
Өлшемдері (Ұ × Е × Б) Салмағы	158,1 × 126 × 159,2 мм 602 г (1,33 фунт)
Сертификаттары	CE, MSDS

Қосымша интерфейс

MicroSD картасы	512 ГБ дейін
Кіріктірілген микрофон және динамик	Иә
Қалпына келтіру түймесі	Иә

Хабарландыруларды басқару

Адамды анықтау	Иә
Көлікті анықтау	Иә
Зарядтың төмен деңгейі	Иә


Қорап құрамы

Камера

- 1 x Камера
- 2 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы
- 1 x Қуат кабелі
- 1 x Орнату кронштейні
- 2 x Бұранда орнын белгілеуге арналған жапсырмалар
- 1 x Бұрандалар мен дюбельдер жиынтығы

Күн панелі

- 1 x Күн панелі
- 1 x Орнату кронштейні
- 1 x Бұрандалар мен дюбельдер жиынтығы
- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы

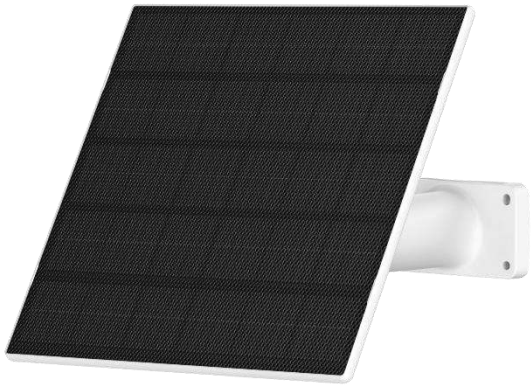

5 Вт Күн панелі

FSP14-V2

IMOU күн панелімен жұмыс істейтін камераны үздіксіз қуатпен қамтамасыз ету үшін осы панельге ұзын кабель (жинақта бар) арқылы қосыңыз. AOV PT, AOV PT Lite, Cell PT 2C, AOV Cruiser, Cell 3C, Cell 3C All-in-One, Cell Go Full Color және т.б. камералармен үйлесімді.

Күн энергиясымен үздіксіз зарядтау

Жоғары тиімді 5 Вт күн панелі күн сайын бірнеше сағат тікелей күн сәулесі түскенде камераны тәулік бойы зарядталған күйде ұстайды.

Ауа райына төзімді


Экстремалды ауа райы жағдайларына төтеп беруге арналған.


Ұзын қосылым кабелі


Ұзын кабель күн панелін орнату орнын еркін таңдауға және оны күн сәулесі барынша түсетін жерге орналастыруға мүмкіндік береді.

Type-C

Арнайы жалғану құрылымы бар күшейтілген Type-C кабелі қосымша қорғаныс пен беріктікті қамтамасыз етіп, қызмет ету мерзімін ұзартады.

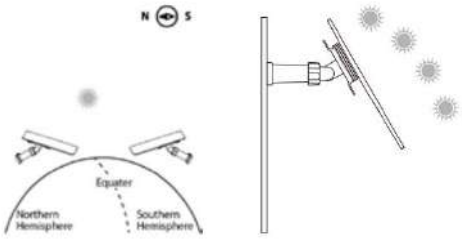





Техникалық сипаттамалары

Максималды қуат: 5 Вт ±5% @ 40 000 лк

Күн панелінің жұмыс кернеуі: 5 В (−5%/+5%)

Жұмыс тогы: 1 А (−5%/+5%)

Жұмыс температурасы: −20 °C ~ +60 °C


Сақтау шарттары: температура −20 °C ~ 45 °C, ылғалдылық < 60%

Түрлендіру коэффициенті: ≥22%

Құрылғы өлшемдері: 173,9 × 163,9 × 17,3 мм (6,85 × 6,42 × 0,681 дюйм)

Құрылғы салмағы: 322 г (0,71 фунт)

Қорап құрамы



- 1 x Күн панелі
- 1 x Орнату кронштейні
- 1 x Бұрандалар мен дюбельдер жиынтығы
- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы